

Installationsanleitung WLAN stabo outdoorcam 110°, Art.Nr. 51096 und stabo indoorcam 180°, Art.Nr. 51091 mit EseeCloud App für Android

Wichtiger Hinweis: Sollten Sie einen Dual- Band (Frequenzband: 2.4 GHz und 5.0 GHz) WLAN-Router benutzen, deaktivieren Sie vor der Installation der Kamera das 5.0 GHz Frequenzband vom WLAN-Router. Nach der Installation können Sie das 5.0 GHz Frequenzband wieder aktivieren.


Hinweis:  = zum Bestätigen „Tippen“.




Gerät hinzufügen




Bluetooth muss nicht einschaltet sein

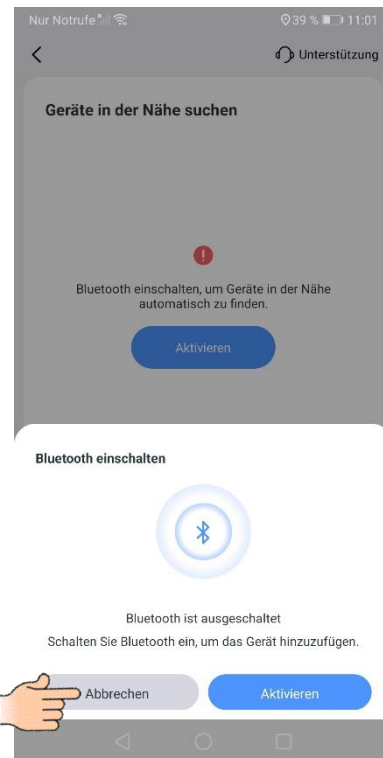


Benutzerkonto erstellen und öffnen

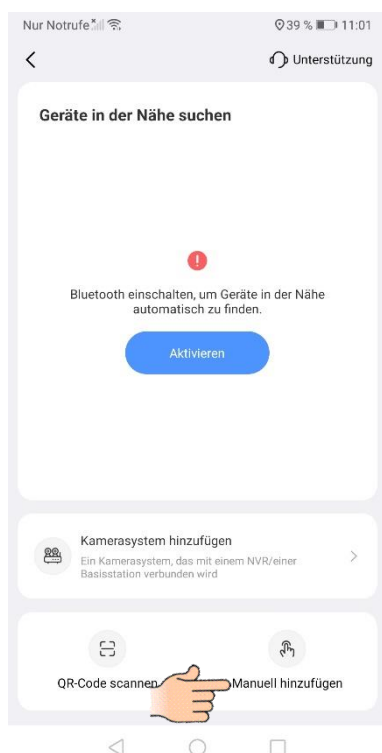


Manuell hinzufügen

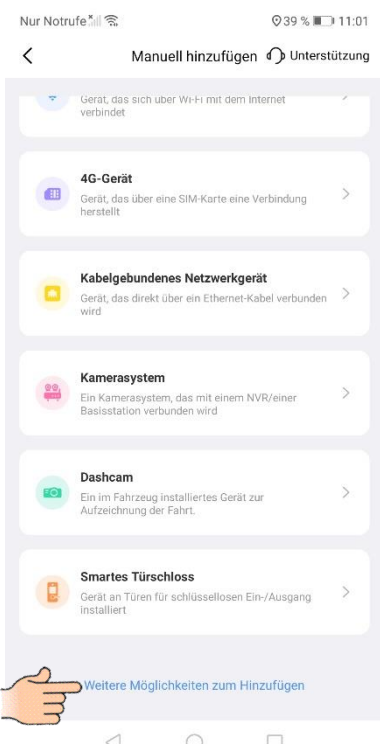



Weitere Möglichkeiten zum Hinzufügen

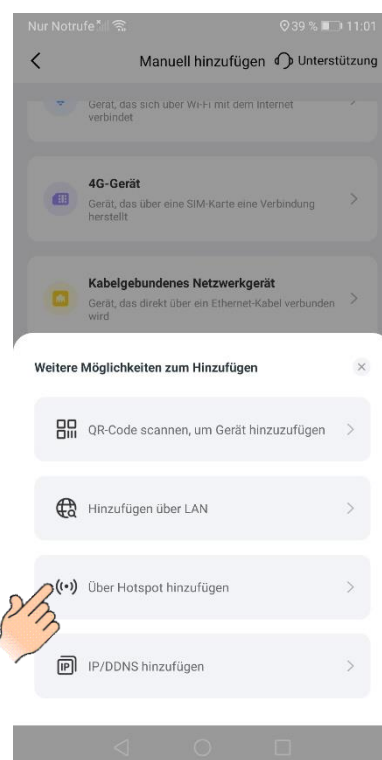

Über Hotspot hinzufügen

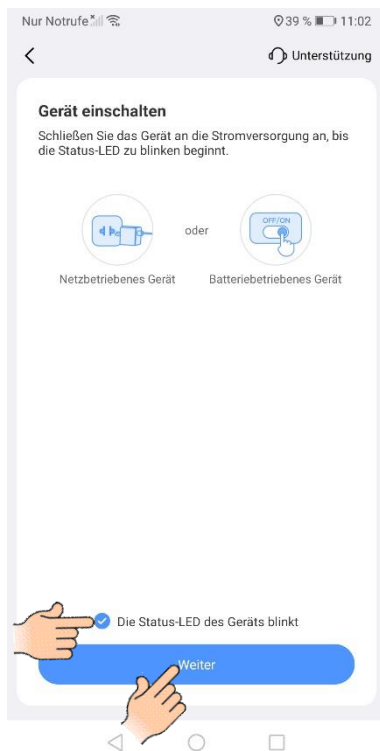


Setzen Sie den Haken und Tippen Sie auf weiter

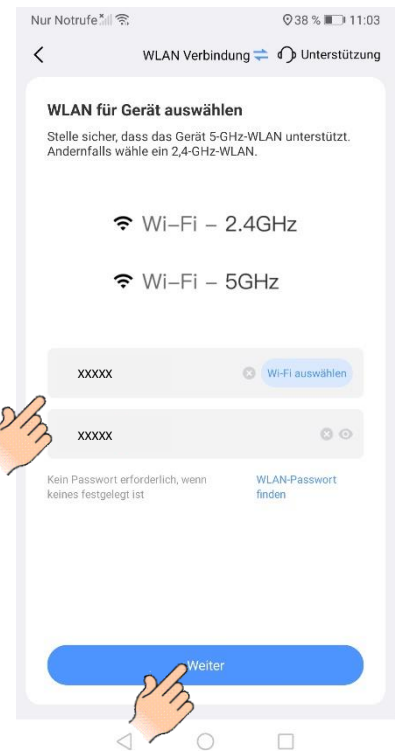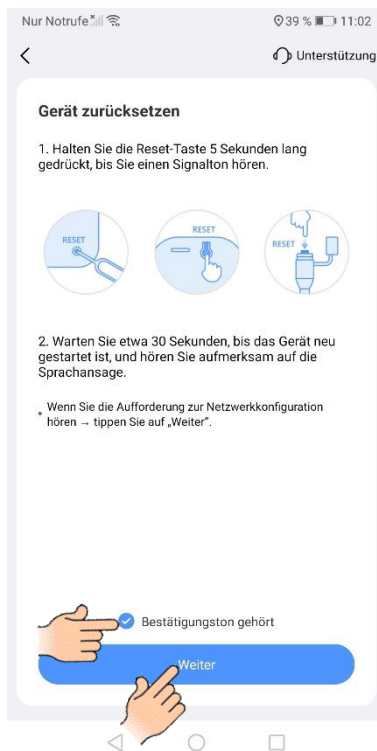


WiFi auswählen, Passwort eingeben und weiter




Bestätigen und weiter

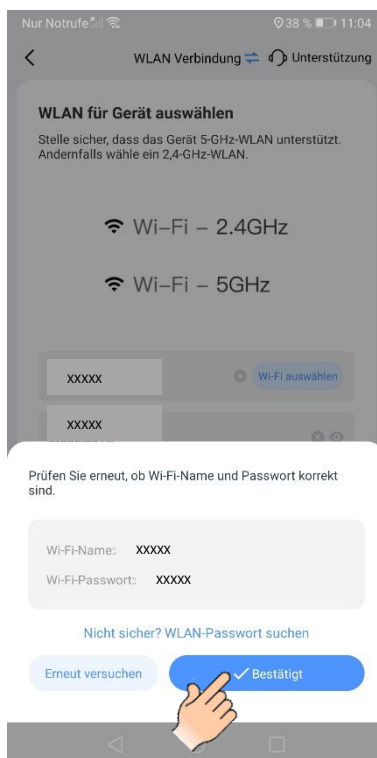


Bestätigen

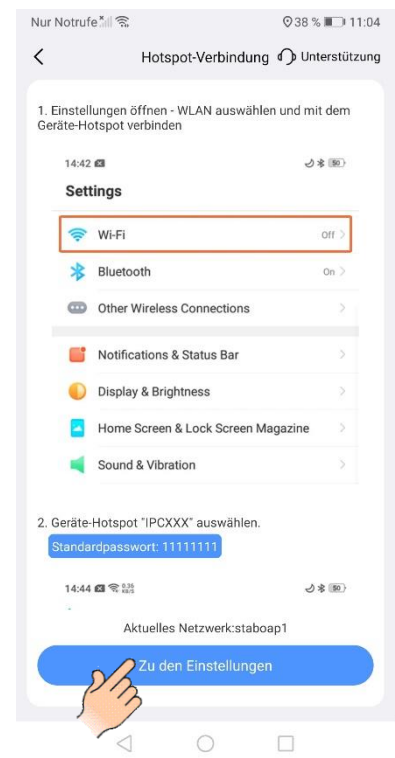


Zu den Telefon Einstellungen

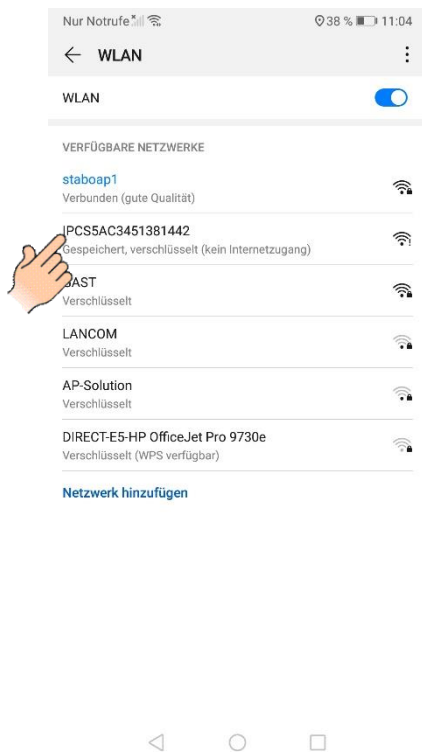


Kamera (IPCXXX) auswählen
Passwort:11111111 eingeben
und verbinden

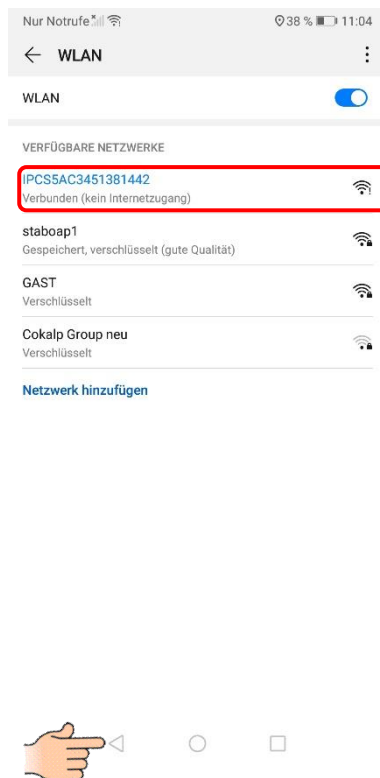



Verbunden
Zurück zur EseeCloud App

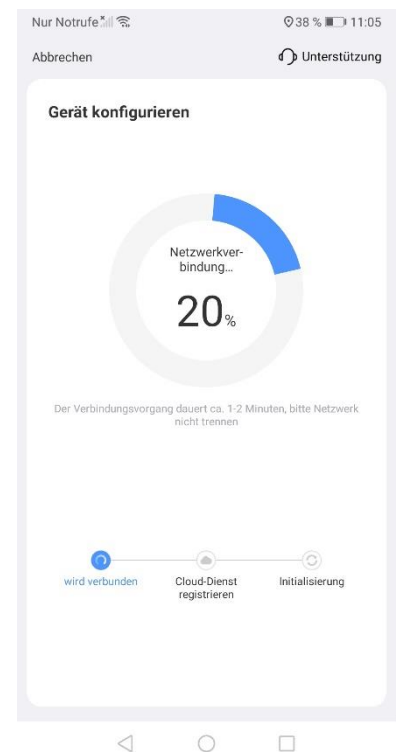

Konfiguration startet

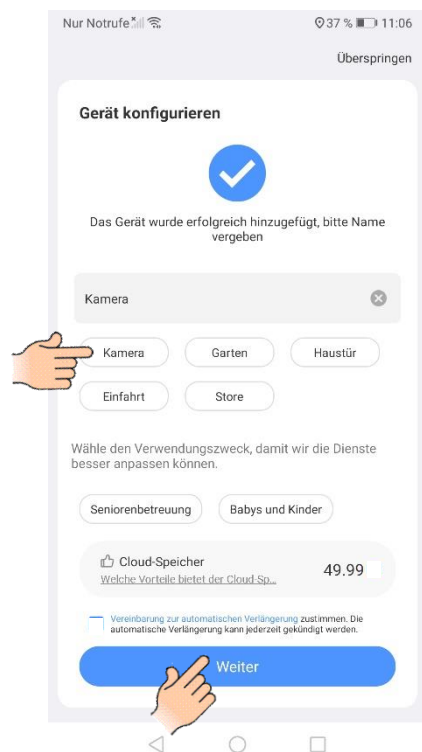

Kameranamen auswählen und weiter

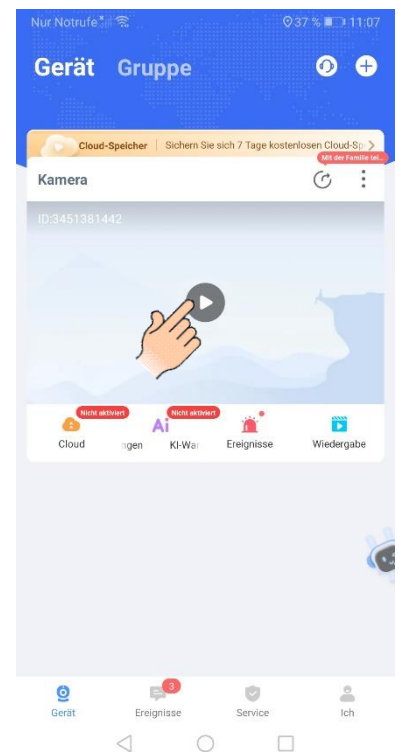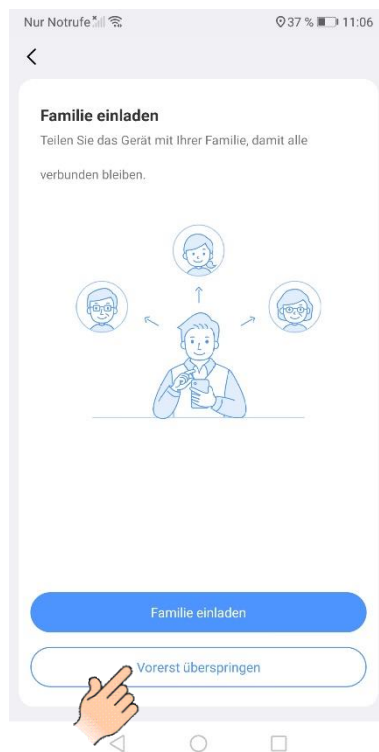

Aufrufen des Livebildes